

Datenblatt – Flächentemperierung Kupfer parallel durchströmt




Entscheidend für das Empfinden von Behaglichkeit sind drei Komponenten: Luft- und Oberflächentemperatur sowie die Luftfeuchte im Raum. Wenn diese im richtigen Verhältnis zueinander stehen, fühlt man sich wohl. Ein gutes Raumklima und eine angenehme Raumakustik verhelfen den Menschen zu einer besseren Konzentration und zu entspanntem Arbeiten.

Oftmals ist es jedoch schwierig, alle drei Ansprüche kosteneffektiv und gestalterisch anspruchsvoll miteinander zu verbinden. Wir haben uns dieser komplexen Aufgabe gestellt


und ein Lamellensystem entwickelt, das den Raum kühlt und heizt sowie die Nachhallzeit im Raum deutlich reduziert.

Das HAUFE Flächentemperierungssystem hebt sich durch seine ausgesprochen positive Kostenbilanz von vielen handelsüblichen Klimadecken deutlich ab. Durch Vorlauftemperaturen von 19 bis 20 °C beim Kühlen und 26 bis 28 °C beim Heizen wie auch durch ein großes Durchströmungsvolumen sind die laufenden Betriebskosten deutlich geringer gegenüber herkömmlichen Heiz-/Kühlsystemen.


Aufbau des Systems




Abhänger mit Tragschienen

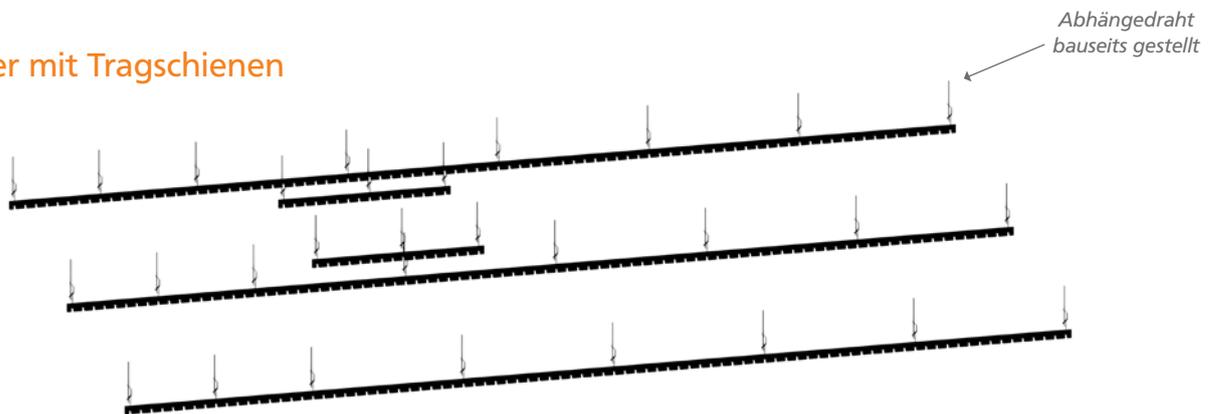



Einbau der Heizelemente

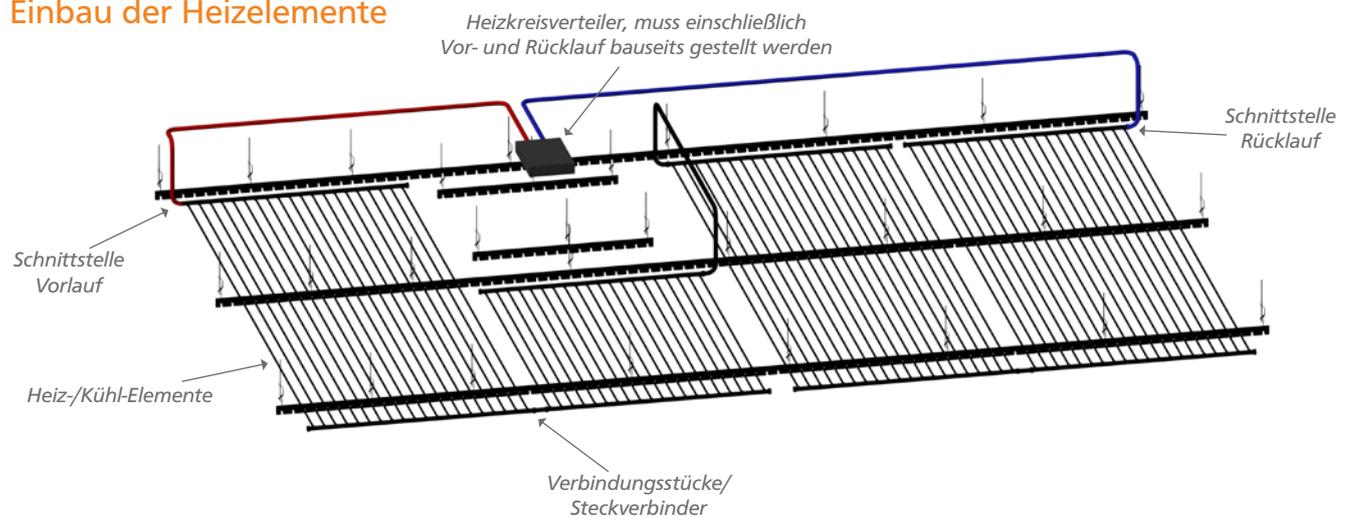

Einbau der Lamellen und Revisionsklappe

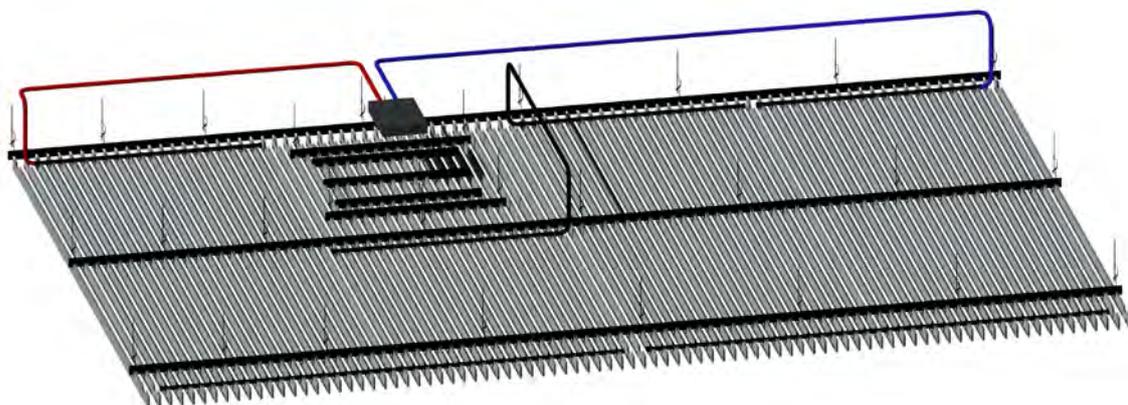

Aufbau des Systems

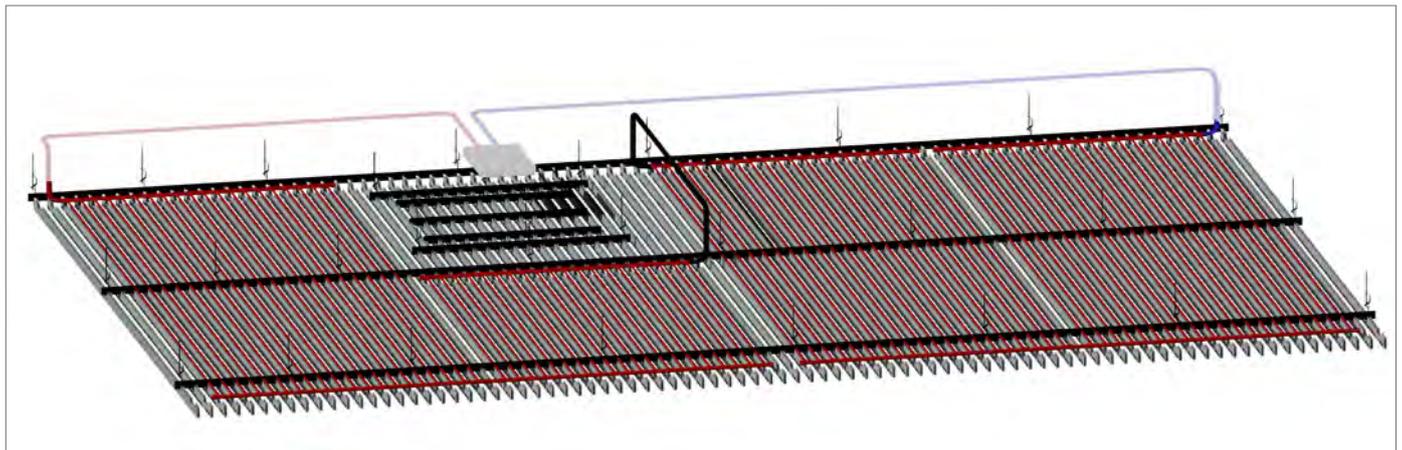

Die HAUFU Flächentemperierung besteht aus folgenden Elementen:

- Schnellspannhänger-Unterteile
- Tragschienen
- Heizelemente aus Kupfer
- Lamellen
- Lamellenverbinder
- optional: Revisionsklappen

Der Vor- und Rücklauf sowie der Heizkreisverteiler sind bauseits vom jeweiligen Heizungsbauer zu stellen. Die Komponenten der HAUFU Flächentemperierung beziehen sich bis zur Schnittstelle am Vor- und Rücklauf.

Die Steckverbinder bzw. Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Heizelementen sind nicht bei den Heizelementen inkludiert und werden separat als Posten im Angebot ausgewiesen.

Montage des Systems

Das Lamellensystem wird mit einem Abhänge-Ösendraht (bauseits zu stellen) von der Rohdecke abgehängt, der Schnellspannhänger verbindet dabei den Draht mit der Tragschiene.

Der Abstand der Abhänger sollte ca. 700 mm zueinander betragen. Über jeder Stanzung in der Tragschiene gibt es die Möglichkeit den Abhänger einzuhängen. Die Tragschienenabstände folgen keinem vorgegebenen Raster, sondern können nach den TGA Einbauten im Rohdeckenbereich und sonstigen Zwängen in unregelmäßigen Abständen eingeplant werden.

Zwischen die Tragschienen werden die Heiz-Kühlelemente mit Kabelbinder oder Klettband an den Tragschienen fixiert. Die Elemente werden miteinander verbunden und an die

Vorlauf- und Rücklaufleitung des Heizkreises, die bereits mit Vorfeld vom Heizungsbauer verlegt wurde, angeschlossen. Ein Heizkreis besteht aus 4 bis 6 Elementen, mehrere Heizkreise können an den Heizkreisverteiler (bauseits zu stellen) angeschlossen werden.


Zur Stabilisierung des Systems können nun auch vereinzelt 3 bis 4 Lamellen von unten in die Tragschienen eingeklipst werden. Der Stoß der Lamellen wird mit einem Lamellenverbinder zusammengezogen und ausgerichtet. Der Lamellenverbinder verriegelt die Lamellen/Tragschienenverbindung.

VIDEO



Heiz-Kühl-Lamellensystem

Technische Daten

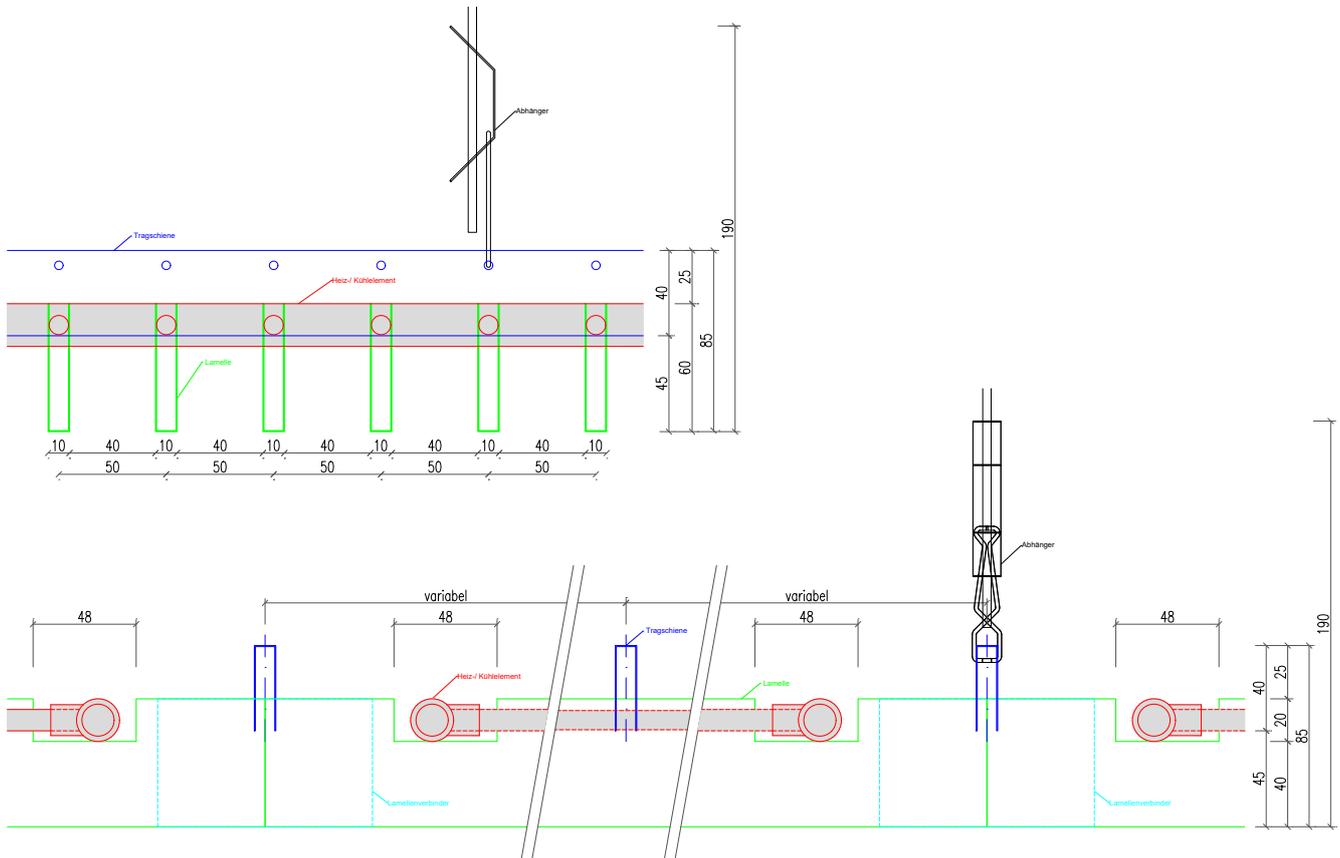

HAUFE Flächentemperierung

Material:	Farbaluminium
Materialstärke:	0,4 mm
Lamellenhöhe:	60 mm
Stegbreite:	10 mm
max. Lamellenlänge:	2.850 mm
Modul:	50 oder 100 mm
Farbe:	Standardfarben RAL 9003, Sonderfarben nach RAL und NCS möglich

Heiz-Kühl-Element

Material:	Kupfer
Größe:	nach Plan Breite: 1.000 mm Länge 2.632 mm Sondergrößen auf Anfrage
Farbe:	Kupfer
Sauerstoffdiffusion:	sauerstoffdiffusionsdicht

Weitere technische Infos

Aufbauhöhe:	85 mm (Lamelle + Tragschiene)
Gewicht/m ² (Mod. 50):	gefüllt: ca. 8,0 kg/m ² inkl. Unterkonstruktion

Heiz-Kühl-Lamellensystem

Fakten

- Diffusionsdichte Ausführung
- Kühlleistung ca. 130 W/qm (bei Δt Kühlmitteltemperatur zu Raumlufttemperatur 8 K)
- Wärmeleistung ca. 120 W/qm (bei Δt 15 K)
- Energieeinsparung bei gleichem Temperaturempfinden
- Gleichmäßige Temperaturverteilung
- Kurze Aufheiz und Abkühlzeit
- Aufbauhöhe 85 mm
- Revisionierbar
- Einfache Montage
- Systemeigenes Leuchtenprogramm

Prüfzeugnisse können Sie direkt bei uns anfordern.

Druckstufe

Druckstufe PN10, zugelassene Steckverbinder bis 10 Bar. Der Druckverlust, der in der HAUFE Decke integrierten Flächen-temperier-Elemente, setzt sich durch die Anzahl der Elemente je Heiz-/Kühlkreis und der Vor- und Rücklaufleitung zum Heiz-/Kühlkreisverteiler zusammen. Im Schnitt sind 3 bis 5 Flächen-temperierelemente in Reihe geschaltet (geplant) und die Summe der Leitungslänge von Vor-/und Rücklaufleitung sollte 30 m nicht überschreiten. Bei der maximalen Elementmenge und Leitungslänge ist der Druckverlust je Heiz-/Kühlkreis ca. 200 bis 250 mbar am Verteiler (inkl. Einbauten am Verteiler).

Planungsinformationen


- Abhängerabstand in Tragschienenrichtung 700 mm
- Tragschienenabstand wird flexibel eingeplant. Der durchschnittliche Abstand beträgt 800 mm, der maximale Abstand kann vereinzelt auch 1.500 mm betragen.
- HAUFE erstellt nach Auftragseingang, Vorlage der benötigten Planungsunterlagen sowie Eingang des Aufmaßes eine Werks- und Montageplanung.
- Lamellenlängen, Einbauten und Tragschienenabstände werden hier den Raumverhältnissen perfekt angepasst.
- Ein direktes Fortführen der Lamellen ohne Heiz-Kühl-Elemente ist problemlos möglich, jedoch muss dieser Bereich bereits im LV gesondert ausgeschrieben werden und im Plan klar abgegrenzt aufgezeigt sein.

Temperierung mit paralleler Durchströmung

- Vorlauftemperaturen beim Heizen: 25 °C – 28 °C (Spreizung 2 K)
- Vorlauftemperaturen beim Kühlen: 19 °C – 20 °C (Spreizung 2 K)
- Großes Durchströmungsvolumen
- Angenehme Raumtemperatur von ca. 23 °C
- Kurze Reaktionszeit bis zur Wohlfühltemperatur
- Geringe Druckverluste

Druckverlust Beispiel am Element 275-5

Größe:	Baulänge 275 cm, Rohrabstand 5 cm, Breite 1 m
Volumenstrom:	5 l/min
Druckverlust je Element:	6 mbar

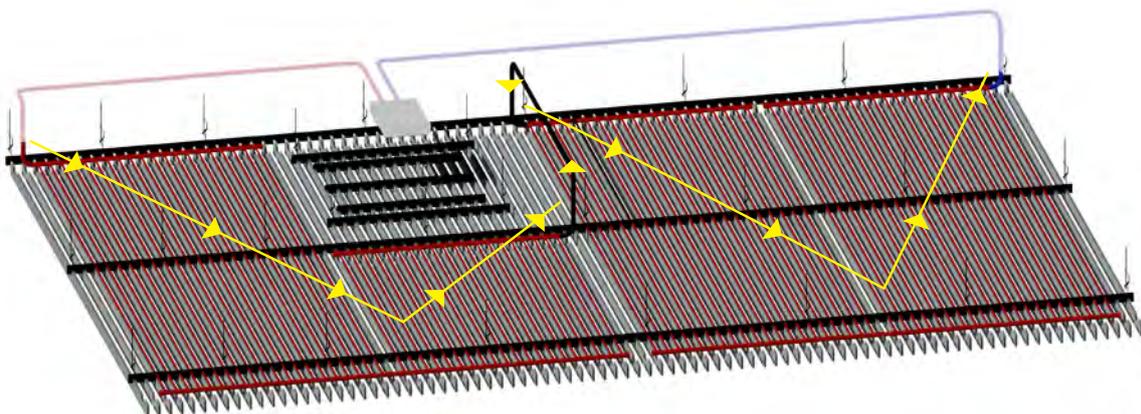

Vergleich HAUFE Flächentemperierungssysteme

HAUFE Flächentemperierung aus PP-R

Fakten:

- Heizkreisverteiler und Zuleitung sind inklusive, Schnittstelle liegt im Heizkreisverteiler
- leichteres Gewicht
- größerer Lieferumfang möglich
- flexible Elementgrößen preisneutral

Heiz-Kühl-Element	
Material:	Polypropylen PP-R
Größe:	nach Plan Breite: mind. 500 mm, max. 1.000 mm Länge mind. 750 mm, max. 2.750 mm Sonderlösungen auf Anfrage
Farbe:	schwarz
Sauerstoffdiffusion:	Da das System nicht sauerstoffdiffusionsdicht ist, muss eine konstruktive Systemtrennung erfolgen.
Brandschutzklasse:	B

Weitere technische Infos	
Aufbauhöhe:	85 mm (Lamelle + Tragschiene)
Gewicht/m ² Mod. 50):	gefüllt: 4,5 kg/m ² inkl. Unterkonstruktion

Schnittstellen	
Verbindung:	durch Polyfusionsschweißtechnik
Schnittstelle:	Schnittstelle zur Heizungsanbindung liegt im Heizkreisverteiler. System inkl. Verbindungsteile zum Heizkreisverteiler sowie die erforderlichen Heizkreisverteiler. Die benötigte Menge der Verbindungsteile / Zuleitungen sowie der Heizkreisverteiler werden im Angebot im qm-Preis der Flächentemperierung inkludiert.

HAUFE Flächentemperierung aus Kupfer

Fakten:

- Zuleitungen zum Heizkreis sind exklusive, Schnittstelle liegt beim Eingang Element Heizkreis
- Brandschutzklasse A
- diffusionsdicht
- hohe Systemleistung

Heiz-Kühl-Element	
Material:	Kupfer
Größe:	nach Plan Breite: 1.000 mm, Länge 2.632 mm Sondergrößen auf Anfrage
Farbe:	Kupfer
Sauerstoffdiffusion:	sauerstoffdiffusionsdicht
Brandschutzklasse:	A


Weitere technische Infos	
Aufbauhöhe:	85 mm (Lamelle + Tragschiene)
Gewicht/m ² (Mod. 50):	gefüllt: ca. 8,0 kg/m ² inkl. Unterkonstruktion

Schnittstellen	
Verbindung:	Die Steckverbinder bzw. Verbindungsteile zwischen den einzelnen Heizelementen sind nicht bei den Heizelementen inkludiert und werden separat als Posten im Angebot ausgewiesen.
Schnittstelle:	Schnittstelle zur Heizungsanbindung liegt beim Eingang Element Heizkreis und Ausgang Element Heizkreis


Randabschluss und Lamellenverbinder

Randabschluss

In der Regel endet die Lamelle mit 20 mm Schattenfuge zur Wand. Die Lamelle kann bis zu 300 mm auskragen. Randabschlussprofile erhalten Sie auf Anfrage.

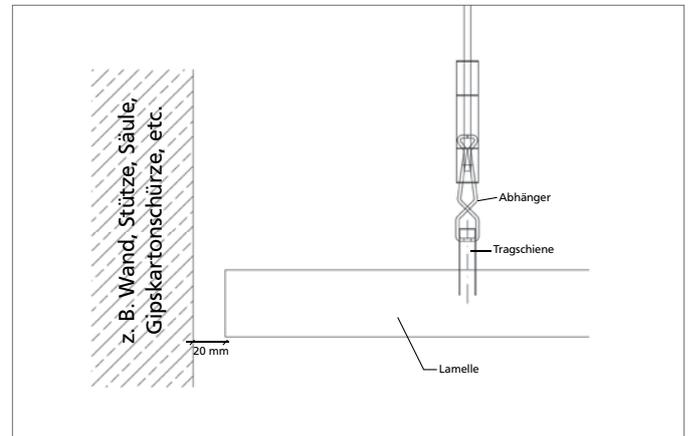


Die Tragschiene sollte ebenfalls mit Abstand (10 – 20 mm) zur Wand montiert werden. Das gesamte System muss freitragend im Raum hängen. Von einer Fixierung an angrenzende Bauteile wird dringend abgeraten. Die Tragschiene muss mind. 5 – 10 mm über der letzten Lamelle stehen um diese voll aufzunehmen.

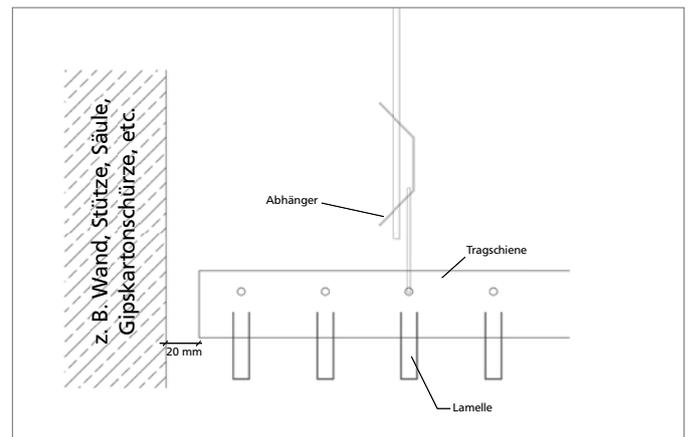

Lamellenverbinder

Zur Lamellenverbindung wird der Lamellenverbinder in die Tragschiene mit der geschlossenen Seite nach oben in die Stanzung geschoben. Danach werden die Lamellen von beiden Seiten in die Tragschiene eingeklipst. Schließlich wird der Verbinder in die Lamellen geschoben.

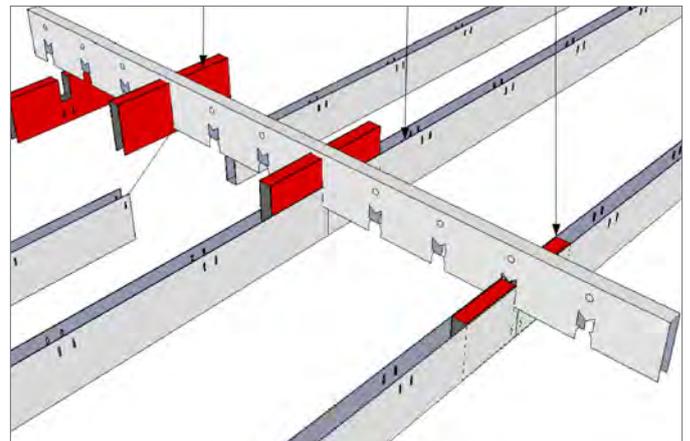

ZUMTOBEL Linearleuchten INLINE



Für die HAUFE Lamellensysteme entwickelte Lichtbänder und Einbauleuchten von ZUMTOBEL lassen sich flächendeckend in das System integrieren.

Dank ihrer geringen Aufbauhöhe und ihrer exzellenten Entblendung lassen sich ZUMTOBEL Lichtbänder flächendeckend und unkompliziert in das HAUFE Lamellensystem einbinden. Die Lösung vereint Ästhetik, Licht, Klimatisierung und Schallschutz.

Es gibt drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen, ohne den architektonischen Stil zu brechen:

- Einbauleuchten
- Anbauleuchten
- Pendelleuchten

LINK



Zusätzlich stehen Akzentleuchten zur Verfügung, die entweder als punktuelle Akzentbeleuchtung oder auch als Kombination Akzent/Linear eingesetzt werden können.


ZUMTOBEL Linearleuchten INLINE

INLINE Einbauleuchte


Von ZUMTOBEL für die HAUFE Lamellensysteme entwickelte Lichtbänder und Einbauleuchten lassen sich flächendeckend in das System integrieren. Die Lage der Leuchten kann unabhängig von der Tragschienenlage festgelegt werden, da die Lichtbänder mit werkzeuglosen Schnapphaltern auf den Lamellen aufliegen. Die geringe Aufbauhöhe von 25 mm vermeidet das Unterbrechen der Tragschiene.

Die Systemleuchte wird unterhalb der Tragschiene durchgeführt. Dies erleichtert erheblich die Schnittstelle zwischen dem Trockenbauer, der das Lamellensystem verlegt und dem Elektroinstallateur, der in der Regel die Beleuchtung liefert und verbaut. Das Netzteil sitzt direkt auf der Leuchte. Netzteil und Leuchte haben eine gesamte Aufbauhöhe von 70 mm.

- Systemleuchten für werkzeuglose Integration in HAUFE Systemdecken für unterschiedliche Lamellenhöhen (40 mm und 60 mm)
- Symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von $> 60^\circ$
- Optimal entblendet für Büro Anwendungen gemäß EN 12464-2011 mit UGR < 19
- Leuchtenlichtstrom (DALI dimmbar): 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), 2500 lm (26 W), 3000 lm (32 W)
- Farbwiedergabeindex: Ra > 90
- Farbtemperatur: 3000 K (LED930: warmweiß) bzw. 4000 K (LED940: neutralweiß), 3500 K auf Anfrage
- Gehäusefarbe in schwarz oder weiß (andere Farben auf Anfrage)
- Integration von Notlicht-Zentralbatterieanlagen gemäß EN 60598-2-22

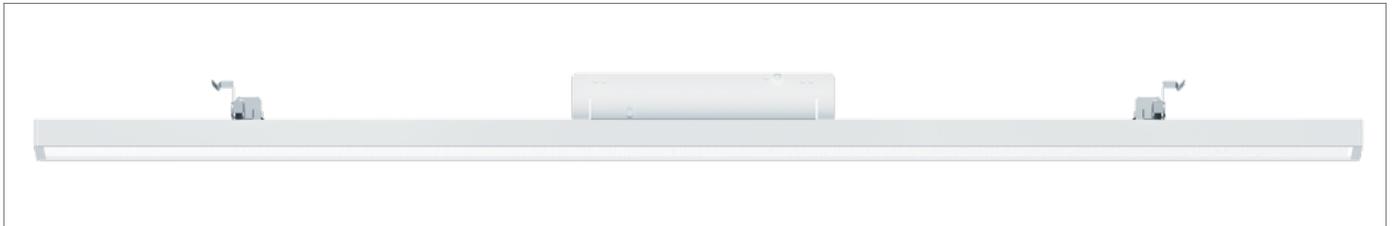

Einbauleuchte

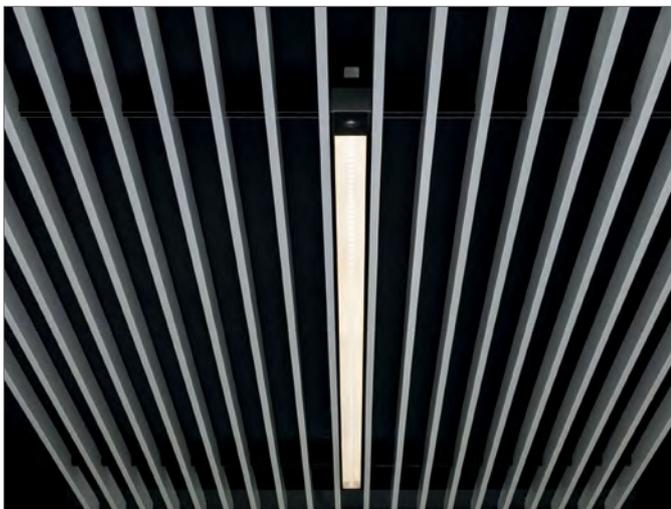

Einbauleuchte weiß mit Sensor



Einbauleuchte schwarz mit Sensor

Die Beratung und der Vertrieb erfolgen ausschließlich durch unseren Systempartner ZUMTOBEL:

Deutschland: Albert.Pummer@zumtobelgroup.com
Österreich: Roman.Brandstaetter@zumtobelgroup.com

ZUMTOBEL Linearleuchten INLINE

INLINE Anbauleuchte


- Architektonische saubere Formsprache
- Kompakte, schmale Bauform (38 mm) in unterschiedlichen Längen (750, 1000, 1250 und 1750mm)
- Gehäusefarben: weiß und schwarz
- Farbtemperatur: 3000 K (LED930: warmweiß) bzw. 4000 K (LED940: neutralweiß)
- Hohe Farbwiedergabe: Ra > 90
- Integration von Notlicht-Zentralbatterieanlagen EN60598-2-22
- Anschlussleistung: 21 W, 26W bzw. 32 W
- Symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°
- Definierte Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung gemäß EN 12464-2011 mit UGR < 19
- Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbesputterte Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) in Kombination mit einer mehrschichtigen MPO + Micropyramiden-Optik
- Weitere Varianten in UGR <22 und OPAL als Variante



Linearleuchte als Aufbauvariante

INLINE Pendelleuchte

- Intuitive Höheneinstellung über Patentabhängiger, maximale Pendellänge 3m
- Kompakte, schmale Bauform (38 mm) in unterschiedlichen Längen (750, 1000, 1250 und 1750mm)
- Gehäusefarben: weiß und schwarz
- Farbtemperatur: 3000 K (LED930: warmweiß) bzw. 4000 K (LED940: neutralweiß)
- Hohe Farbwiedergabe: Ra > 90
- Integration von Notlicht-Zentralbatterieanlagen EN60598-2-22
- Anschlussleistung: 21 W, 26W bzw. 32 W
- Symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°
- Definierte Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung gemäß EN 12464-2011 mit UGR < 19
- Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbesputterte Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) in Kombination mit einer mehrschichtigen MPO + Micropyramiden-Optik
- Weitere Varianten in UGR <22 und OPAL als Variante

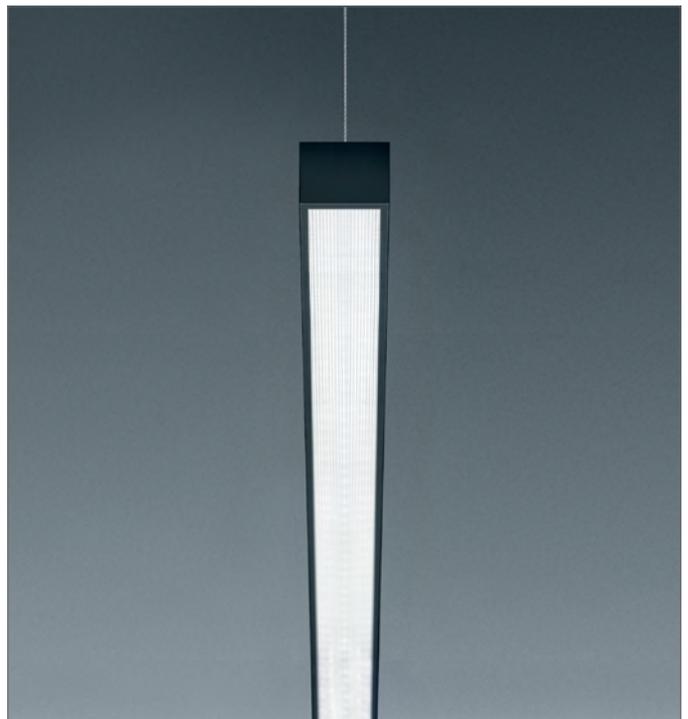

Linearleuchte als Pendelvariante


ZUMTOBEL Linearleuchten INLINE

INLINE Akzentbeleuchtung


- Systemleuchten für werkzeuglose Integration in HAUFE Systemdecken für unterschiedliche Lamellenhöhen (40 mm und 60 mm)
- 6 miniaturisierte Einzellichtköpfe in linearer Anordnung
- Montage: mit Befestigungsfedern in der Lamellendecke
- Sehr gute Entblendung UGR < 13, Abblendwinkel 45°
- Reflektor in den Farben Weiß, Kupfer und Aluminium
- Farbtemperatur: 3000 K (LED930: warmweiß) bzw. 4000 K (LED940: neutralweiß)
- Hohe Farbwiedergabe CRI>90



Punktuelle Akzentbeleuchtung

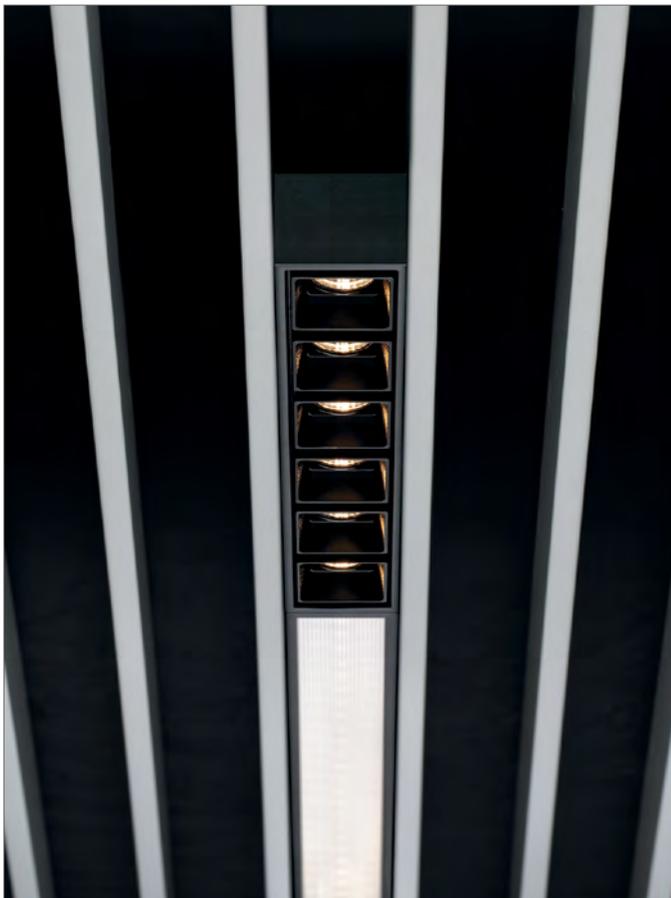


Kombination Akzent/Linear

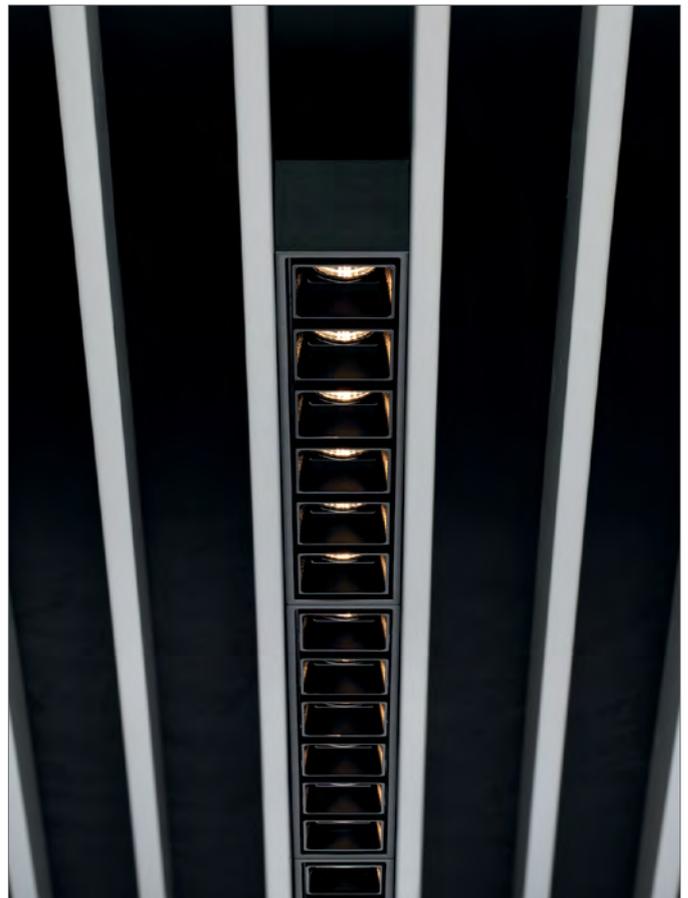

Dreierkombi Akzentleuchten

HAUFE Systemauslass

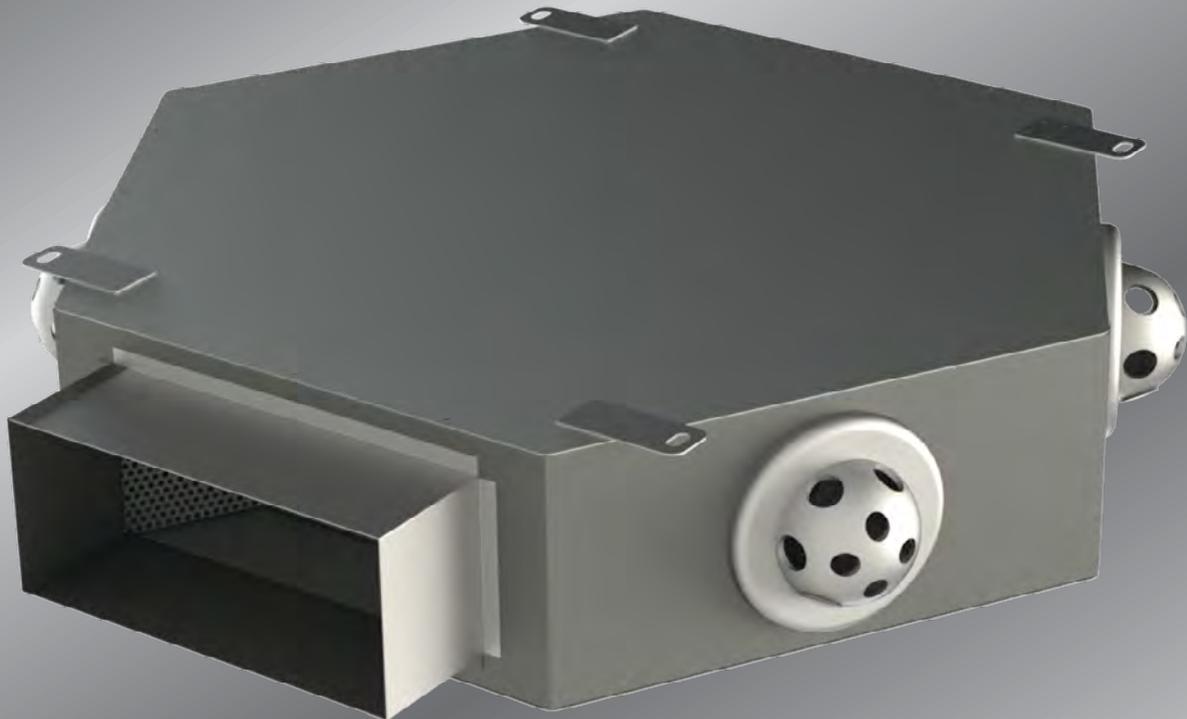

Speziell für die HAUFE Lamellendecke haben wir einen innovativen Luftauslass entwickeln lassen, der unsichtbar und platzsparend oberhalb der Decke untergebracht werden kann.

Mit der geringen Bauhöhe von 180 mm und einem empfohlenem Abstand von 40 mm zur Oberkante der Lamellendecke, lassen sich Gesamtaufbauhöhen (inkl. Lamellendecke) von 285 bis 305 mm realisieren. Da keine physikalische Verbindung zur Lamellendecke besteht, kann sowohl die Lamellendecke, als auch die Lüftungsanlage ohne Schnittstellenprobleme verbaut werden.

Obwohl der Luftauslass bei 30 dB (A) eine Luftmenge von 300 m³/h bewegen kann, entstehen bei der Durchmischung der Raumluft keine spürbaren Zugerscheinungen. Das annähernd baugleiche Abluftgerät transportiert bis zu 600 m³/h Abluft aus dem Raum. Die Kühlleistung der HAUFE Flächen-temperierung kann in Verbindung mit diesem Luftauslass verstärkt werden. Gegenüber einem Schlitzauslass können Sie mit einer unkomplizierten Montage rechnen und haben gleichzeitig ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

HAUFE Systemauslass

Einsatzgebiete

Der Luftdurchlass für HAUFE Deckensysteme LHD ist zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen, zum direkten Anbau an das Kanalnetz geeignet und er eignet sich für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen. Der Luftdurchlass wird direkt oberhalb des offenen HAUFE Deckensystems an der Rohdecke platziert.

Funktion

Der Luftdurchlass für HAUFE Deckensysteme LHD erzeugt nach dem Ausblasen der Zuluft sowohl im Kühl- als auch im Heizfall eine sehr hohe Induktion und es werden dadurch die Luftgeschwindigkeit und die Temperatur oberhalb des HAUFE Deckensystems sehr gut abgebaut. Die Zuluft strömt dabei gleichmäßig und großflächig aus und senkt sich mit sehr geringer Geschwindigkeit in den Aufenthaltsbereich ab. Der Einsatzbereich des LHD liegt im Kühlfall bei einem Δt von ≤ -8 K. Die Anströmung der Zu- und Abluftdurchlässe bzw. der Anschluss an das Kanalsystem erfolgt direkt am Anschlusskasten.

Volumenstrombereich

Je nach gewählter Größe und Ausführung liegt der Volumenstrombereich des LHD bei 35 dB(A) bei ca. 670 m³/h in der Zuluft und in der Abluft, Einsatz in VVS-Anlagen von 100 - 40 % möglich.



Rechteckiger Anschluss (Standard)

Technische Infos:

- Oberhalb der HAUFE Lamellendecke montierbar
- Keine Gewerke-Schnittstellen Lüftung/Decke
- Montage an die Rohdecke (schallentkoppelt)
- „unsichtbar“ schwarz lackiert
- Keine Störung des Deckenoptik
- Zuluft im Kühlfall $\Delta T = 8$ K
- 300m³/h bei $L_{wa} = 30$ dB(A)
- Bauhöhe 180mm
- Abstand zu Oberkante Deckenkonstruktion ideal 50mm
- Abstand zwischen den Luftauslässen ideal > 3 m

Heizen

- 350m³/h pro Auslass, $LW = 5$ 1/h
- Schalleistung $L_{wa} = 35$ dB(A)
- Ausblashöhe 4m
- Vorlauf-Temperatur Decke 30°C
- Zulufttemperatur 22°C, $\Delta T = 6$ K
- Raumdurchmischung innerhalb kürzester Zeit
- Vertikaler Temperaturverlauf entspricht DIN EN ISO 7730 Kategorie A

Kühlen

- 235m³/h pro Auslass
- $L_{wa} = 27$ dB(A)
- $\Delta T = 6$ K Kühlen

LINK



Runder Anschluss